

О КОМПАНИИ



"ДВЕРИ-КРЕДО" – ваш надежный партнер в мире дверей.

Мы – компания с богатым опытом, работающая на рынке с 2013 года и осуществляющая полный цикл производства дверей. Наши собственные разработки и инновационные концепции позволяют нам уверенно удерживать лидирующие позиции на российском рынке, а также быть известными за рубежом.

Производство "ДВЕРИ-КРЕДО" расположено в Московской области, в городе Подольске. На площади 4 000 кв. м, в нескольких корпусах, установлено высокопроизводительное оборудование от ведущих марок.

Основное направление деятельности:

Производство деревянных и комбинированных дверей с улучшенными эксплуатационными характеристиками, предназначенных для жилых, общественных и производственных зданий.

- **Звукоизоляционные двери:** для комфорта и тишины.
- **Противопожарные двери:** EI 30, EI60, EIS30, EIS60 для безопасности.
- **Влагостойкие двери:** для помещений с повышенной влажностью.
- **Медицинские двери:** для поддержания гигиены и чистоты.

Все двери производятся в соответствии с собственными техническими условиями, проходят лабораторные испытания в физико-строительных институтах. Безупречное качество подтверждается протоколами исследований и сертификатами.


Качество – наш приоритет.

Мы уделяем особое внимание долговечности наших изделий, особенно в условиях интенсивной эксплуатации.

Для этого мы предлагаем:

- **Алюминиевую кромку:** придает двери дополнительную прочность и элегантный внешний вид.
- **Алюминиевую притворную планку для двупольных полотен:** обеспечивает идеальное прилегание и герметичность.
- **Кромку ПВХ:** добавляет устойчивость к внешним воздействиям.
- **Алюминиевые дверные коробки, по матрицам созданным нашими конструкторами :** гарантируют надежность конструкции.

Использование этих опций значительно продлевает срок службы дверей, позволяя вам экономить на их преждевременной замене.



О КОМПАНИИ

Индивидуальный подход к каждому клиенту.

Мы предлагаем широкий выбор цветовых решений и облицовочных материалов от различных производителей. Это позволяет нам изготавливать нестандартные двери по конструктиву и дизайну, воплощая в жизнь самые смелые идеи, насколько это позволяют современные технологии.

Дверные блоки комплектуются только современной и зарекомендовавшей себя фурнитурой, заслужившей доверие своей надежностью.

Гармония в каждой детали.

Помимо основной продукции, мы создаем гармоничные элементы интерьера: стеновые панели, плинтуса, отбойные доски, подчеркивающие индивидуальность каждого помещения.

"ДВЕРИ-КРЕДО" – это:

- Современное оборудование.
- Внедрение новых технологий.
- Постоянная модернизация производства.
- Широкий модельный ряд.
- Профессиональный сервис.
- Оптимальное соотношение цены и качества.

Широкие возможности по изготовлению дверей с разнообразными покрытиями, уникальным конструктивом и различным назначением делают "ДВЕРИ-КРЕДО" надежным партнером при комплектации объектов любого масштаба.



VK



RUTUBE



PINTEREST




WWW.DVERI-KREDO.RU



WWW.PC-KREDO.RU

[illegible][illegible][illegible]



RUSSIAN FEDERATION

№ 0213507

СИСТЕМА ДОПУБЛИЧНОЙ СЕРТИФИКАЦИИ «ПРОМТЕХСТАНДАРТ»

РОССИЙСКИЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ ЦЕНТР ДОПУБЛИЧНОЙ СЕРТИФИКАЦИИ
ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ПО ТЕХНИЧЕСКОМУ РЕГУЛИРОВАНИЮ И МЕТРОЛОГИИ

СЕРТИФИКАТ СОПОДТВЕТСТВИЯ

Регистрационный номер РОСС RU.32001.04НБ-01.ОСТ21-40618

Срок действия: с 09.10.2025 по 08.10.2026



ОПЯТЪ НА СЕРТИФИКАЦИИ В РОССИИ № 32001.04НБ-01.ОСТ21-40618. Обладатель с ограниченной ответственностью «ПромТехСтандарт», 119191, г. Москва, и/или, расположенный(ая) в России, адрес: *ул. Давыдова, 1, 17-й этаж, 17-й этаж* ИИН: 7733080196, ОГРН: 1177733081961
сайт: www.promtechstandart.ru/index

ПРОДУКЦИЯ (или объект) является деревянным и металлопластиковым. Конструктивные типы «ДЭПТ» 01-08 и «ДЭПТ» 09 и «ДЭПТ» 10-19, «ДЭПТ» 20-29, «ДЭПТ» 30-39, «ДЭПТ» 40-49, «ДЭПТ» 50-59, «ДЭПТ» 60-69, «ДЭПТ» 70-79, «ДЭПТ» 80-89, «ДЭПТ» 90-99, «ДЭПТ» 100-109, «ДЭПТ» 110-119, «ДЭПТ» 120-129, «ДЭПТ» 130-139, «ДЭПТ» 140-149, «ДЭПТ» 150-159, «ДЭПТ» 160-169, «ДЭПТ» 170-179, «ДЭПТ» 180-189, «ДЭПТ» 190-199, «ДЭПТ» 200-209, «ДЭПТ» 210-219, «ДЭПТ» 220-229, «ДЭПТ» 230-239, «ДЭПТ» 240-249, «ДЭПТ» 250-259, «ДЭПТ» 260-269, «ДЭПТ» 270-279, «ДЭПТ» 280-289, «ДЭПТ» 290-299, «ДЭПТ» 300-309, «ДЭПТ» 310-319, «ДЭПТ» 320-329, «ДЭПТ» 330-339, «ДЭПТ» 340-349, «ДЭПТ» 350-359, «ДЭПТ» 360-369, «ДЭПТ» 370-379, «ДЭПТ» 380-389, «ДЭПТ» 390-399, «ДЭПТ» 400-409, «ДЭПТ» 410-419, «ДЭПТ» 420-429, «ДЭПТ» 430-439, «ДЭПТ» 440-449, «ДЭПТ» 450-459, «ДЭПТ» 460-469, «ДЭПТ» 470-479, «ДЭПТ» 480-489, «ДЭПТ» 490-499, «ДЭПТ» 500-509, «ДЭПТ» 510-519, «ДЭПТ» 520-529, «ДЭПТ» 530-539, «ДЭПТ» 540-549, «ДЭПТ» 550-559, «ДЭПТ» 560-569, «ДЭПТ» 570-579, «ДЭПТ» 580-589, «ДЭПТ» 590-599, «ДЭПТ» 600-609, «ДЭПТ» 610-619, «ДЭПТ» 620-629, «ДЭПТ» 630-639, «ДЭПТ» 640-649, «ДЭПТ» 650-659, «ДЭПТ» 660-669, «ДЭПТ» 670-679, «ДЭПТ» 680-689, «ДЭПТ» 690-699, «ДЭПТ» 700-709, «ДЭПТ» 710-719, «ДЭПТ» 720-729, «ДЭПТ» 730-739, «ДЭПТ» 740-749, «ДЭПТ» 750-759, «ДЭПТ» 760-769, «ДЭПТ» 770-779, «ДЭПТ» 780-789, «ДЭПТ» 790-799, «ДЭПТ» 800-809, «ДЭПТ» 810-819, «ДЭПТ» 820-829, «ДЭПТ» 830-839, «ДЭПТ» 840-849, «ДЭПТ» 850-859, «ДЭПТ» 860-869, «ДЭПТ» 870-879, «ДЭПТ» 880-889, «ДЭПТ» 890-899, «ДЭПТ» 900-909, «ДЭПТ» 910-919, «ДЭПТ» 920-929, «ДЭПТ» 930-939, «ДЭПТ» 940-949, «ДЭПТ» 950-959, «ДЭПТ» 960-969, «ДЭПТ» 970-979, «ДЭПТ» 980-989, «ДЭПТ» 990-999, «ДЭПТ» 1000-1009, «ДЭПТ» 1010-1019, «ДЭПТ» 1020-1029, «ДЭПТ» 1030-1039, «ДЭПТ» 1040-1049, «ДЭПТ» 1050-1059, «ДЭПТ» 1060-1069, «ДЭПТ» 1070-1079, «ДЭПТ» 1080-1089, «ДЭПТ» 1090-1099, «ДЭПТ» 1100-1109, «ДЭПТ» 1110-1119, «ДЭПТ» 1120-1129, «ДЭПТ» 1130-1139, «ДЭПТ» 1140-1149, «ДЭПТ» 1150-1159, «ДЭПТ» 1160-1169, «ДЭПТ» 1170-1179, «ДЭПТ» 1180-1189, «ДЭПТ» 1190-1199, «ДЭПТ» 1200-1209, «ДЭПТ» 1210-1219, «ДЭПТ» 1220-1229, «ДЭПТ» 1230-1239, «ДЭПТ» 1240-1249, «ДЭПТ» 1250-1259, «ДЭПТ» 1260-1269, «ДЭПТ» 1270-1279, «ДЭПТ» 1280-1289, «ДЭПТ» 1290-1299, «ДЭПТ» 1300-1309, «ДЭПТ» 1310-1319, «ДЭПТ» 1320-1329, «ДЭПТ» 1330-1339, «ДЭПТ» 1340-1349, «ДЭПТ» 1350-1359, «ДЭПТ» 1360-1369, «ДЭПТ» 1370-1379, «ДЭПТ» 1380-1389, «ДЭПТ» 1390-1399, «ДЭПТ» 1400-1409, «ДЭПТ» 1410-1419, «ДЭПТ» 1420-1429, «ДЭПТ» 1430-1439, «ДЭПТ» 1440-1449, «ДЭПТ» 1450-1459, «ДЭПТ» 1460-1469, «ДЭПТ» 1470-1479, «ДЭПТ» 1480-1489, «ДЭПТ» 1490-1499, «ДЭПТ» 1500-1509, «ДЭПТ» 1510-1519, «ДЭПТ» 1520-1529, «ДЭПТ» 1530-1539, «ДЭПТ» 1540-1549, «ДЭПТ» 1550-1559, «ДЭПТ» 1560-1569, «ДЭПТ» 1570-1579, «ДЭПТ» 1580-1589, «ДЭПТ» 1590-1599, «ДЭПТ» 1600-1609, «ДЭПТ» 1610-1619, «ДЭПТ» 1620-1629, «ДЭПТ» 1630-1639, «ДЭПТ» 1640-1649, «ДЭПТ» 1650-1659, «ДЭПТ» 1660-1669, «ДЭПТ» 1670-1679, «ДЭПТ» 1680-1689, «ДЭПТ» 1690-1699, «ДЭПТ» 1700-1709, «ДЭПТ» 1710-1719, «ДЭПТ» 1720-1729, «ДЭПТ» 1730-1739, «ДЭПТ» 1740-1749, «ДЭПТ» 1750-1759, «ДЭПТ» 1760-1769, «ДЭПТ» 1770-1779, «ДЭПТ» 1780-1789, «ДЭПТ» 1790-1799, «ДЭПТ» 1800-1809, «ДЭПТ» 1810-1819, «ДЭПТ» 1820-1829, «ДЭПТ» 1830-1839, «ДЭПТ» 1840-1849, «ДЭПТ» 1850-1859, «ДЭПТ» 1860-1869, «ДЭПТ» 1870-1879, «ДЭПТ» 1880-1889, «ДЭПТ» 1890-1899, «ДЭПТ» 1900-1909, «ДЭПТ» 1910-1919, «ДЭПТ» 1920-1929, «ДЭПТ» 1930-1939, «ДЭПТ» 1940-1949, «ДЭПТ» 1950-1959, «ДЭПТ» 1960-1969, «ДЭПТ» 1970-1979, «ДЭПТ» 1980-1989, «ДЭПТ» 1990-1999, «ДЭПТ» 2000-2009, «ДЭПТ» 2010-2019, «ДЭПТ» 2020-2029, «ДЭПТ» 2030-2039, «ДЭПТ» 2040-2049, «ДЭПТ» 2050-2059, «ДЭПТ» 2060-2069, «ДЭПТ» 2070-2079, «ДЭПТ» 2080-2089, «ДЭПТ» 2090-2099, «ДЭПТ» 2100-2109, «ДЭПТ» 2110-2119, «ДЭПТ» 2120-212

[illegible][illegible]

Органы власти ООО «Ижевская Кухня»
1500007, г. Кранфорд, ул. Индустриальная, 123, дом 7, этаж (861) 245-18-81, 248-40-48,
E-mail: organ-vlasti@izhskuhnya.ru, www.izhskuhnya.ru
Аттестат аккредитации № RA.RU.171828 от 16.11.2017г.

СОГЛАСОВАНО	УТВЕРЖАЮ
Генеральный директор органа инспекции ООО «Ижевская Кухня» А.А. Пустовалов	Руководитель органа инспекции - Заместитель директора ООО «Ижевская Кухня» А.А. Лопаткина
Экспертные заключения	

№ **002365** от _____

на результаты санитарно-инженерной экспертизы продукции:
«Коптильные дровяные печи с конвекторными и газовыми горелками»

1. Наименование нормативно-технической, проектной документации: Комплект документов.

2. Заявитель: Общество с ограниченной ответственностью «Производственная Компания Крафт», адрес: 111519, г. Москва, ул. Вешенская, дом 19, этаж 1, помещение 1, офис 14Б, Российская Федерация; ОГРН 1117206414890, ОГРН 120700145289

3. Производитель: Общество с ограниченной ответственностью «Производственная Компания Крафт», адрес: 111519, г. Москва, ул. Вешенская, дом 19, этаж 1, помещение 1, офис 14Б, Российская Федерация; Адрес производства: 142100, Московская область, г. Подольск, ул. Комсомольская, д.1, строение 22, Российская Федерация

3. Основания для проведения экспертизы: заключение доверенного лица ИП Топошиной Е.А., 35001, России, Краснодарский край, г. Краснодар, ул. Ставоя, № 19, ИНН 23480551247 ОГРН 3172750094862 (по заказу ООО «Сертификация продукции», 606022, Нижегородская область, г. Нижний Новгород, ул. Пестова, дом 4, офис 6, ОГРН 31720839444, ОГРН 3170115334005576) № 002405-01 от 30.07.2020г.

4. Предметные планы на экспертизу (протоколные) материалы:

- ТУ 16.23.31.001-4399501-2020 «Коптильные дровяные печи и комбинированные, с конвекторными печами. Стеновые панели».
- Протоколы испытаний № 07/01/01-63474/P-20, выданные 43518/P-20 от 22.07.2020 г. и № 07/01/04-56418/P-20 от 23.07.2020 г. №, выданные испытательным лабораторий «Центр «Безопасность» ООО «Ижевская Кухня» (информационно-сервисный центр) Управления Роспотребнадзора по Республике Мокшоская (аттестат аккредитации № ПР.001.0001.010446 от 11.11.2019, г. Москва, ул. Маршала Тухомовского, д. 23, Российская Федерация).

5. Экспертная практика на соответствие:

- Единым санитарно-гигиеническим и гигиеническим требованиям и нормам, определяющим санитарно-инженерные нормы и стандарты (испытую). Упл. Решением комиссии Тухомовского города от 28.05.2019, № 01/29.

6. В ходе экспертизы установлено:

- Отсутствие применения конструктивных проблем в жилых, общественных и административных зданиях, гостиницах, офисах, в медицинских, дошкольных и образовательных учреждениях.

Продукция производится по ТУ 16.23.31.001-4399501-2020 «Коптильные дровяные и комбинированные. Стеновые панели». Стеновые панели.

Страница 1 из 4

[illegible][illegible]

CPL

Декоративный бумажно-слоистый пластик низкого давления (ДБСП CPL)

Термин CPL характеризует способ производства пластика в прессе непрерывного действия. Применение этого метода прессования в сочетании с точным температурным режимом является гарантией высокой пластичности материала, а также позволяет выпускать его как в листах, так и рулонах. При производстве CPL используется гораздо более низкое давление, чем при производстве HPL: около 20 кг/см. Производители CPL предлагают сегодня обширную гамму декоров и типов поверхностей. Технология производства CPL значительно дешевле технологии производства HPL, что позволяет сэкономить бюджет на закупку дверей. Материал позволяет проводить его дезинфекцию, специальными средствами, которые применяются в учреждениях здравоохранения.

Рост и развитие микрофлоры, в том числе патогенной, на поверхности материала не происходит.

Наша компания работает со следующими производителями пластика CPL:

1. Слотекс. Россия г. Санкт-Петербург. Сайт производителя - slotex.ru

Компания производит следующие типы облицовочных материалов: рулонный пластик CPL толщиной от 0,16 до 0,2 мм; листовой пластик CPL толщиной от 0,5 мм до 1,6 мм; листовой пластик HPL толщиной от 0,5 мм и выше; компакт-ламинаты толщиной от 2 до 16 мм.

2. EGGER. Австрия. Сайт производителя - egger.com

Компания производит следующие типы облицовочных материалов: листовой пластик CPL толщиной 0,8 мм; рулонный пластик CPL толщиной от 0,16 до 0,2 под заказ от 2-х месяцев. Для рулонного пластика необходимо предварительное согласование с поставщиком.

PP

Пленка PP (TORPAN)

Экологически чистая плёнка с имитацией фактур натуральной древесины. Однослойная, эластичная плёнка в рулонах, выпускается на основе японской бумаги высокой плотности, не пропитанной смолами. Экологически чистый материал, безопасный для здоровья человека и окружающей среды как в процессе производства и эксплуатации, так и при утилизации. Не содержит: формальдегид и другие вредные вещества. Плёнка производится японской фирмой TORPAN и имеет высокую эластичность, устойчивость к царапинам, загрязнению и UV-лучам. Она может использоваться для облицовывания различных поверхностей и профильных изделий из ДСП, МДФ, пластика, металла и других материалов. Наша компания использует облицовочные материалы такие как SoftWood (G-Effect), TouchWood (G-Effect T) и Экошпон (TE-Foil).

Наша компания работает со следующими поставщиком плёнки:

Almis Россия - almis-dekor.ru

HPL

Декоративный бумажно-слоистый пластик высокого давления (ДБСП HPL)

Термин HPL означает метод изготовления данного материала. В сэндвич собираются: крафт-бумага для внутренних слоев, декоративная для поверхности, оверлей - для защиты поверхности. Затем пачка пропитывается фенолформальдегидными и аминокформальдегидными смолами и происходит прессование в прессе под высоким давлением. При прессовании применяется оснастка, которая определяет текстуру и рельеф поверхности. HPL производится только в листовом формате различным для разных производителей.

Декоративная поверхность устойчива к бытовым растворам и химикатам, которые могут использоваться для ее очистки в течение многих лет. Непористая структура поверхностей и кромок из HPL упрощает их дезинфекцию при помощи горячей воды, пара и всех типов дезинфекторов, которые применяются в лечебных и общественных учреждениях.

Двери HPL производятся со следующими ограничениями:

наличник и коробка не могут быть облицованы пластиком HPL, так как толщина пластика составляет минимум 0,6 мм и данный материал не поддается гибке на укупывающей линии. деревянную коробку и наличник можно облицевать плёнкой ПВХ или тонким пластиком CPL наиболее приближенными по цвету, также можно окрасить погонаж эмалью в тон покрытия пластика.

в качестве альтернативы можно комбинировать полотно облицованное пластиком HPL с алюминиевыми коробками, окрашенными методом порошкового напыления или анодированием.

Наша компания работает со следующими производителями пластика HPL:

1. Slotex Россия – slotex.ru
2. Egger Австрия - egger.com
3. Lemark Россия - lemarkllc.ru
4. Kronospan Австрия - kronospan-express.com


NF

Nanoflex

Нанофлекс (Nanoflex) - тип покрытия дверей, который производит японская компания Torrap. Представляет собой многослойный материал, который по своим свойствам близок к CPL. Основа материала - это пергаментная бумага повышенной прочности. Поверх неё производитель наносит ещё два слоя - полимерный и лаковый. Первый нужен для нанесения декоративного покрытия, второй для придания прочности.

Покрытие точно имитирует натуральные древесные покрытия. Плюс оно приятно на ощупь - слегка мягкое и бархатистое, напоминает естественную фактуру дерева устойчиво к царапинам и истиранию за счёт использования лаков электронно-лучевого воздействия

Наша компания работает со следующими поставщиками плёнки:
Almitex Германия - almitex.de



ОБЛИЦОВОЧНЫЕ

SP

Натуральный шпон

Материал в виде тонких листов древесины. Листы нарезаются как можно более тонким слоем, толщина которых составляет от 0.5 до 3 мм. Натуральный шпон, не проходит обработку красителями или препаратами для имитации более ценных пород дерева.

В натуральном шпоне ценится рисунок древесины, красивая текстура, оригинальная цветовая палитра, и, конечно же, экологичность материала.

Шпон Fine-Line

Шпон FINE-LINE - это реконструированный шпон, изготовленный из натуральной древесины но имеет доступную стоимость и множество оттенков и текстур и может имитировать любую породу дерева.

Реконструированный шпон завоевывает все большую популярность, и обладает однородным цветом и рисунком дерева, отсутствием пороков, свойственных натуральному шпону, в виде сучков и имитирует абсолютно любые породы дерева.

Технология производства шпона для отделки дверей

Древесину собирают в блоки, из которых потом строгают листы, после сортировки шпона листы окрашивают. Затем сортируют листы с похожим направлением волокон дерева и склеивают их между собой.

Наша компания работает со следующими поставщиками шпона:

Вудсток - woodstock.su

АВС

АБС-пластик

Листы из АБС-пластика сочетают высокую ударопрочность, повышенную износостойкость, устойчивость к высоким и низким температурам. Пластик обладает достаточной эластичностью и небольшим весом. АБС-пластики устойчивы к воздействию кислот, щелочей, неорганических солей, к жирам. Поверхность - шагрень, цвет белый и серый.

RAL

NCS

Окрашивание акриловыми и полиуретановыми красками

Наше производство позволяет проводить окрашивание дверных полотен в любые цвета по каталогу RAL и NCS.

Окрашенные двери впишутся в любой интерьер и подойдут для классических и современных моделей дверей. Многообразие оттенков делают окрашенные двери удачным решением для вашего интерьера!

Грунт

В скрытых вариантах двери под покраску обрабатываются полуматовым грунтом, который является связующим материалом между основанием дверного полотна и финишной отделкой. На грунтованные двери можно наклеить обои, окрасить краской в любой цвет.

Керамогранит

Поверхности из керамогранита обладают множеством преимуществ, что делает их идеальным выбором.

Это натуральное качественное и долговечное покрытие, которое обладает великолепными характеристиками, универсальностью и красотой.

Высокопрочный - он подвергается обработке под высоким давлением, что делает его особо прочным.

Износостойкий - устойчив к механическим повреждениям (царапинам, ударам, сколам)

Устойчив к атмосферным воздействиям и ультрафиолетовому излучению.

Влагостойкий - не впитывает влагу, т.к. в нем отсутствуют микропоры., поэтому он идеально подходит для использования во влажных помещениях.

Выдерживает мороз и низкие температуры.

Прост в уходе - достаточно влажной уборки, но декоративная поверхность устойчива к бытовым растворам и химикатам, непористая структура упрощает дезинфекцию при помощи горячей воды, пара.

Наша компания работает со следующими производителями керамогранита : Laminam.com


Стемалит

Стемалит (эмалит) – это закаленное стекло с нанесенной на одну из его поверхностей керамической краской.










Основное отличие стекла стемалит от обычного крашеного стекла заключается в том, что его краска запекается в специализированной печи при высокой температуре, становясь неотъемлемой частью стекла. Благодаря этому, краска стемалита обладает исключительной устойчивостью. Она не стирается даже при механическом воздействии металлическими предметами, а также не подвержена влиянию влажности (как атмосферных осадков, так и микроклимата помещений), резких перепадов температур, кислот, щелочей и других агрессивных факторов.

Стемалит в дополнение к вышесказанному является крайне прочным и безопасным, поскольку в его основе лежит закаленное стекло. Даже при разрушении он образует не острые осколки, а мелкую стеклянную крошку с притупленными гранями. Нанесение эмали на тонированное в массе или прозрачное стекло позволяет создавать разнообразные декоративные эффекты. Название "эмалит" происходит от используемой в производстве "глухой", непрозрачной краски-эмали.



ДЕРЕВЯННЫЕ ДВЕРНЫЕ КОРОБКИ

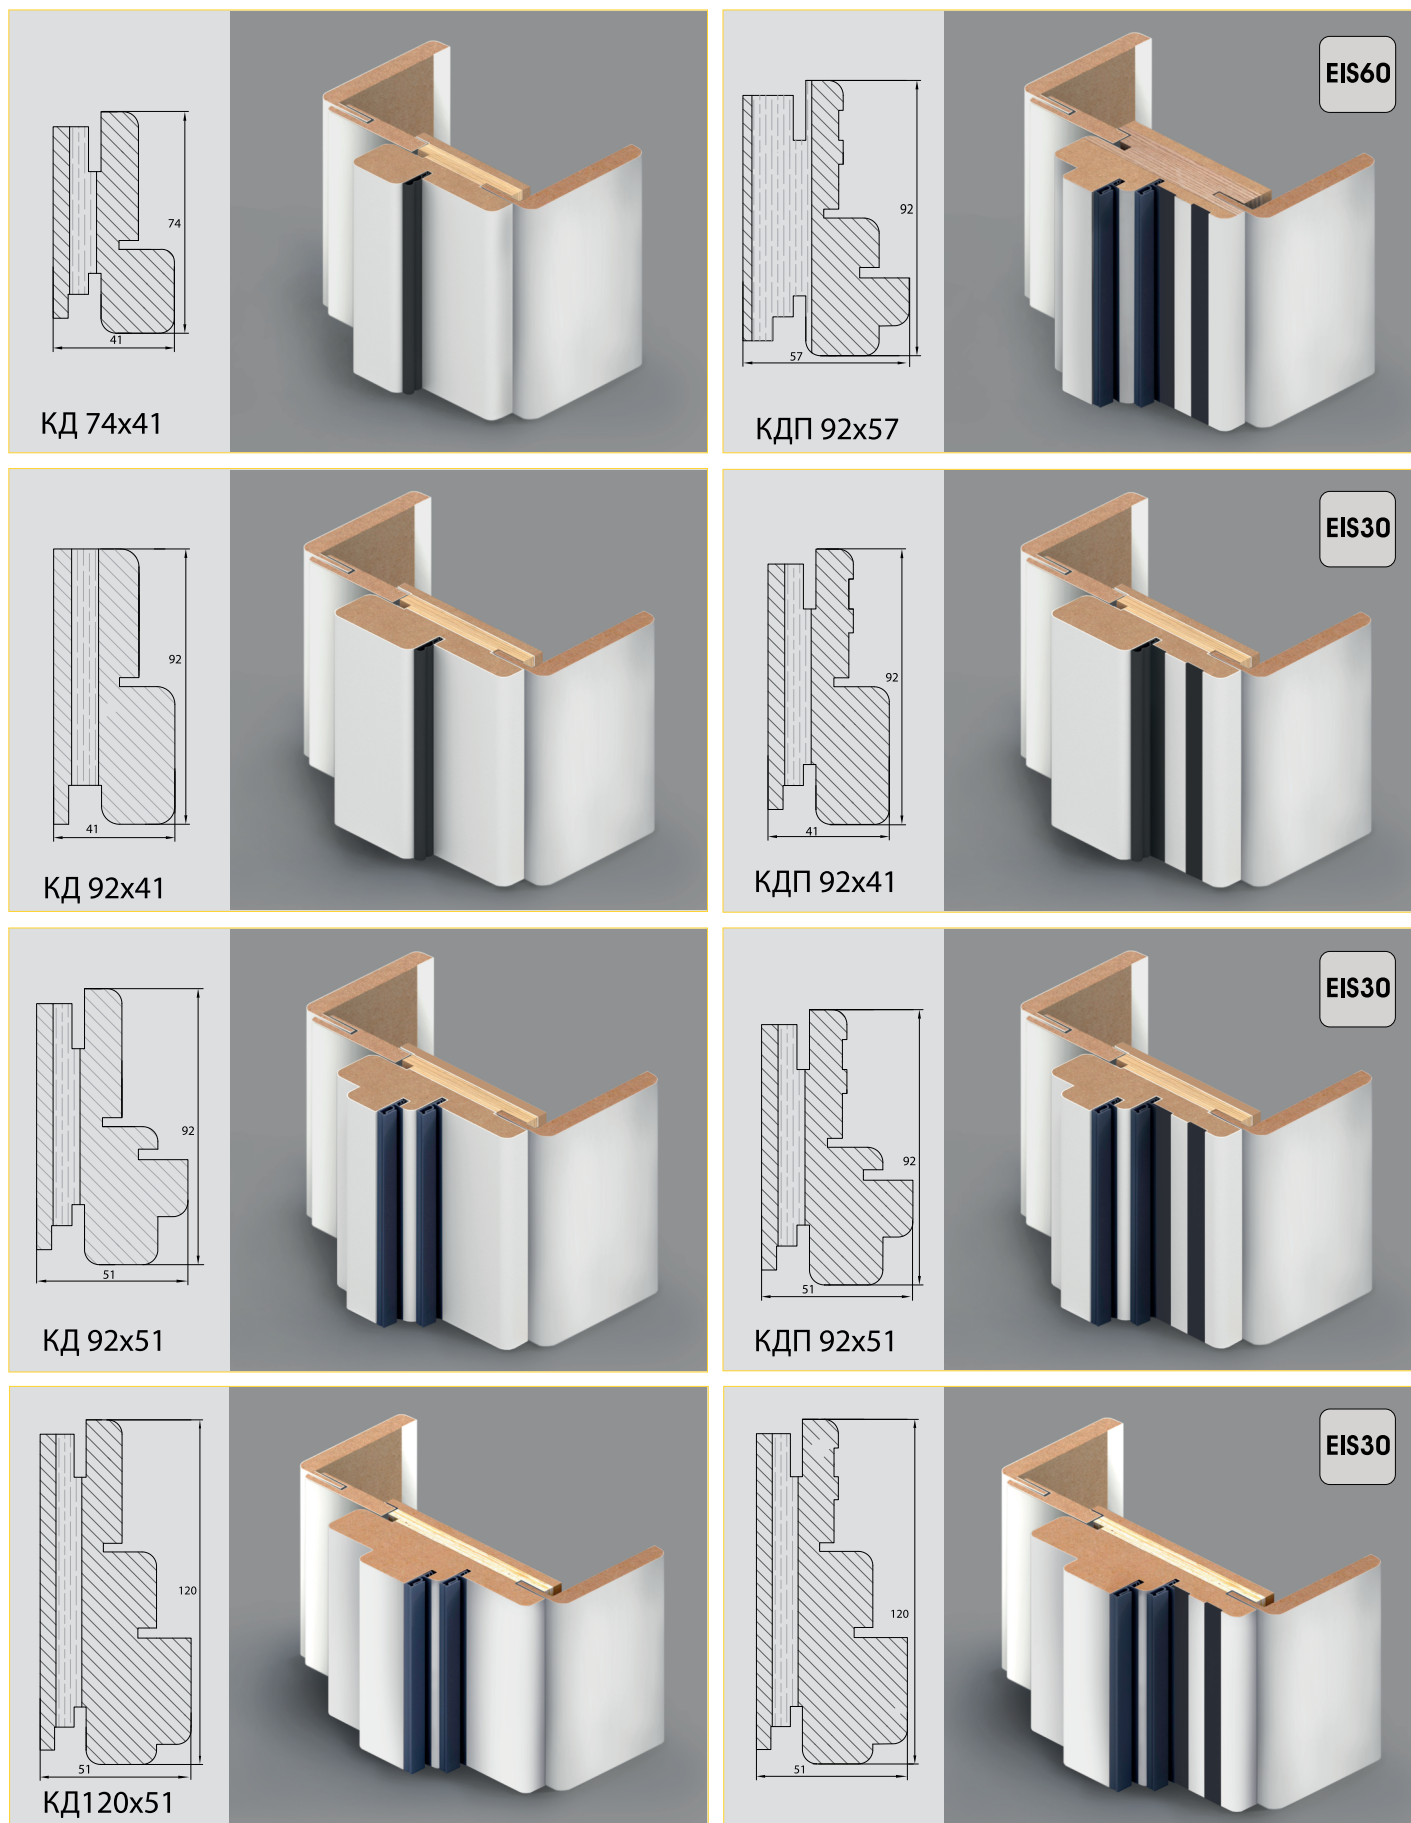


АЛЮМИНИЕВЫЕ ДВЕРНЫЕ КОРОБКИ

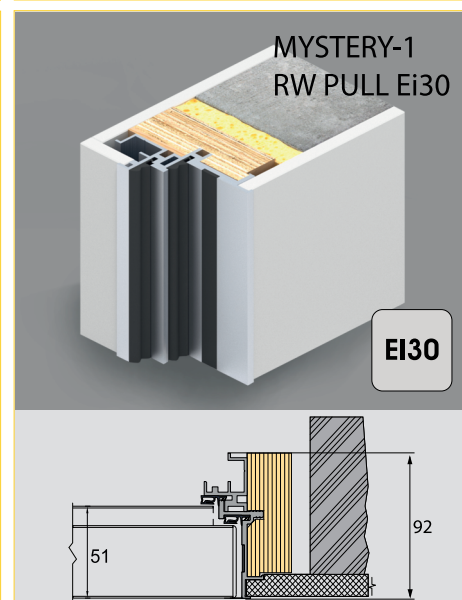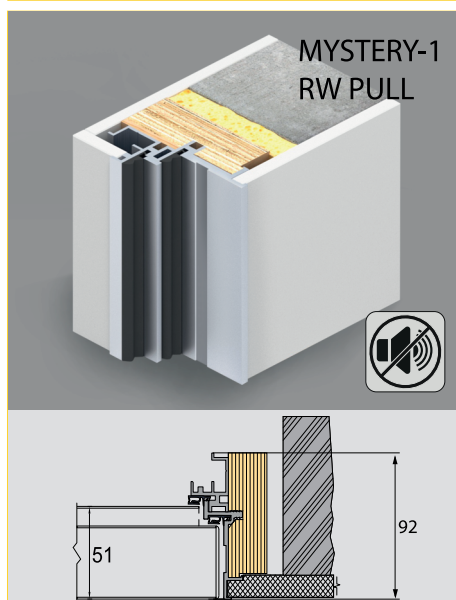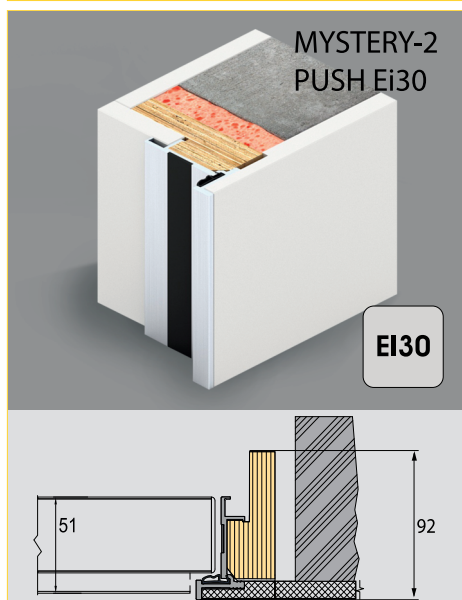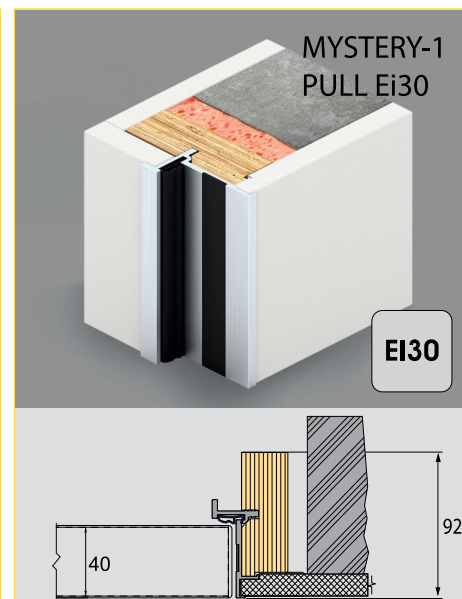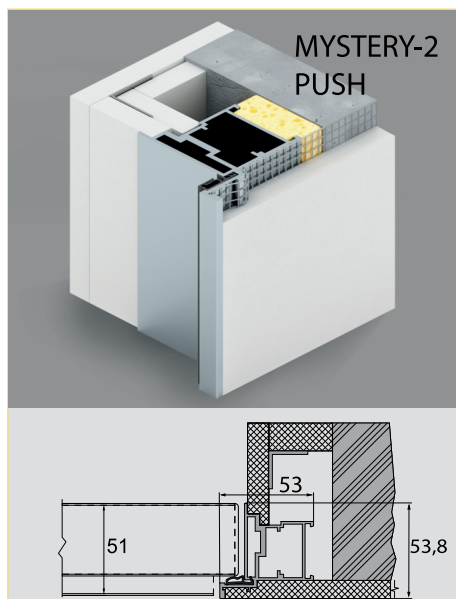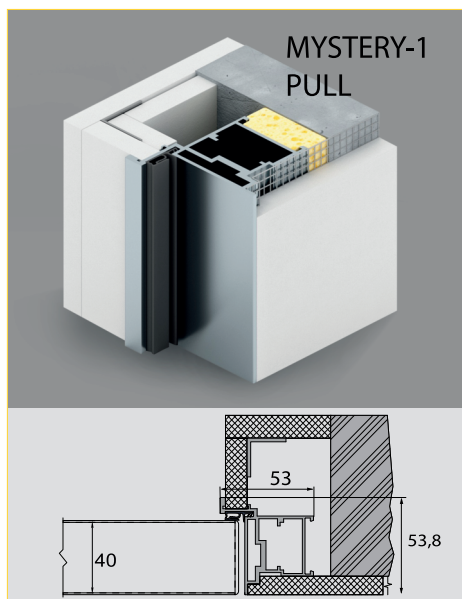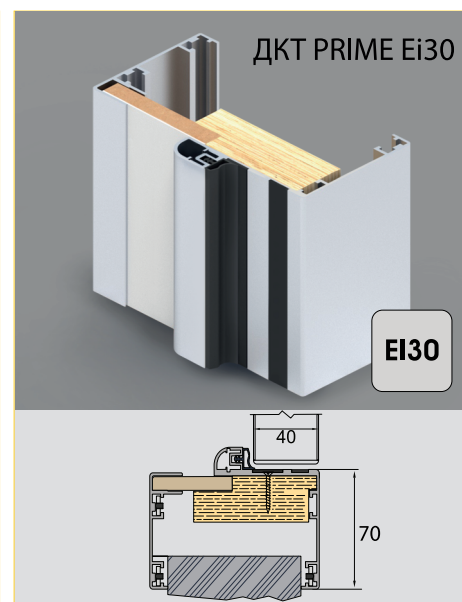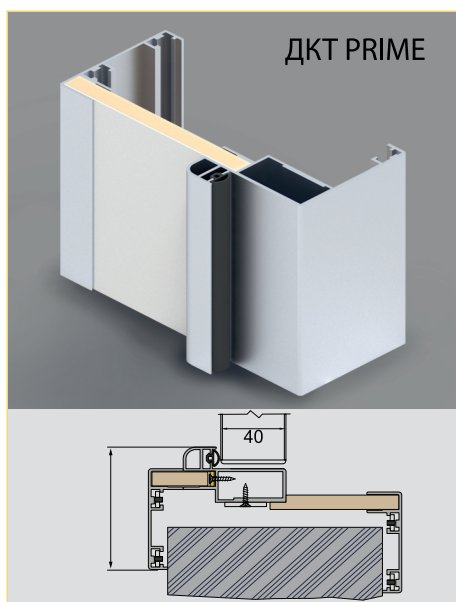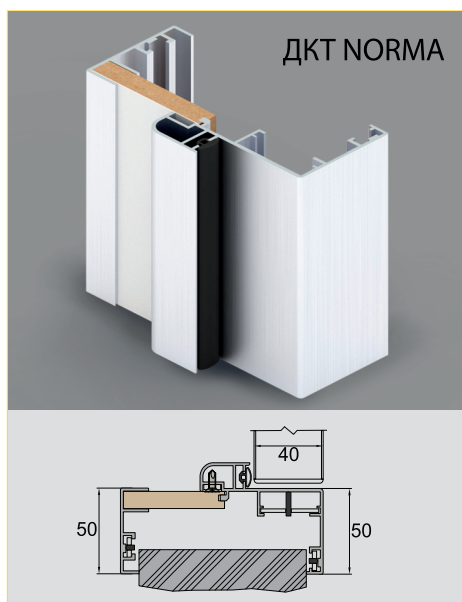

Сотовый картон

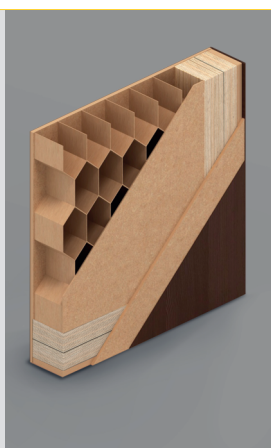

RW 41dB - Комбинированное

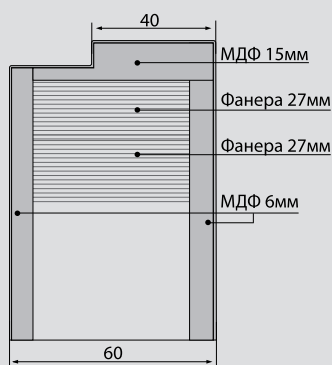


EIS30

RW 32dB - Экструзионное ДСП



EIS30

RW 43dB - Комбинированное

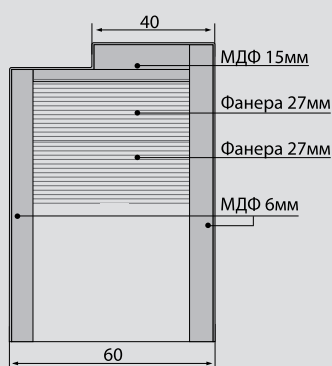


EIS30

RW 36dB - Экструзионное ДСП




EIS30

RW 47dB - Комбинированное

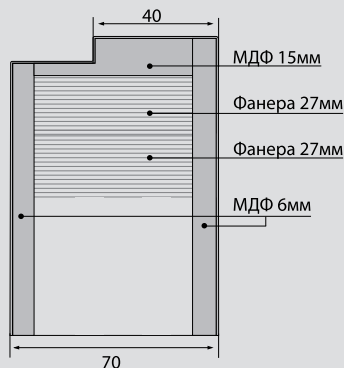



EIS30

RW 38dB - Экструзионное ДСП

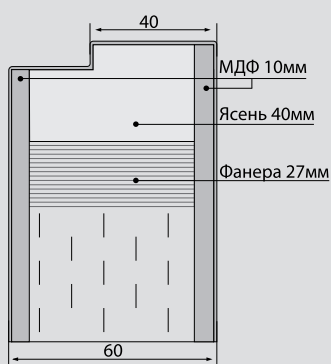


EIS60


Серия Водолей

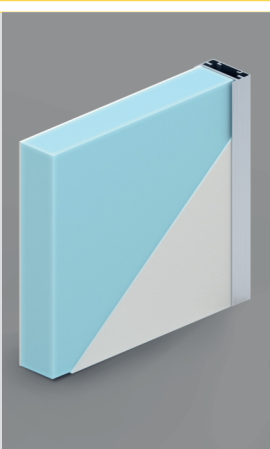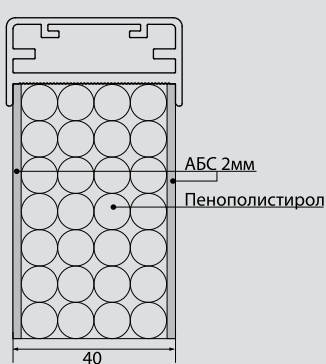


ДОБОРЫ НАЛИЧНИКИ



Добор прямой
МДФ 10 мм




Добор телескопический
МДФ 10 мм




Добор NORMA
МДФ 10 мм



Добор прямой
ППС. АБС 1,5 мм





Наличник прямой
МДФ 10 мм





Наличник
телескопический
МДФ 10 мм



Наличник фрезерованный
ТИП 2 МДФ 18.5 мм





Наличник фрезерованный
ТИП 1 МДФ 10 мм





Наличник фигурный
телескопический
МДФ 10 мм




ЭЛЕМЕНТЫ ДЕКОРА ВИДЫ ОСТЕКЛЕНИЯ

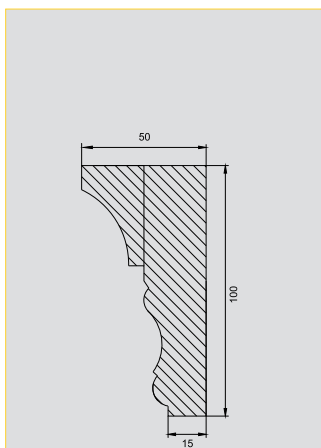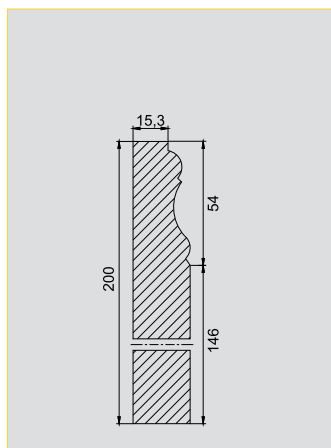


Квадрат
Пирамидка

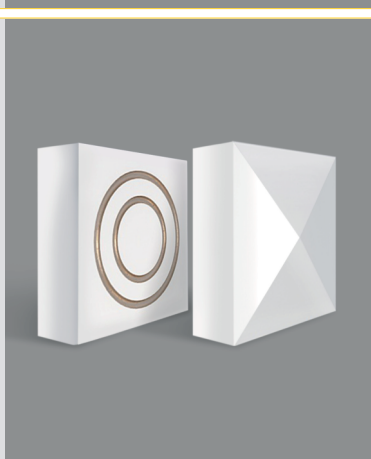


Плинтус плоский
Плинтус фигурный




Стекло прозрачное
4мм, 6мм

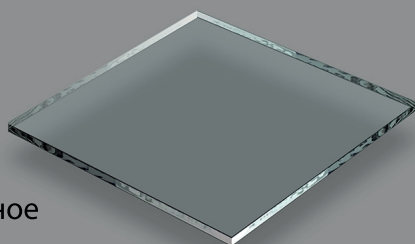


Стекло Сатин
4мм, 6мм

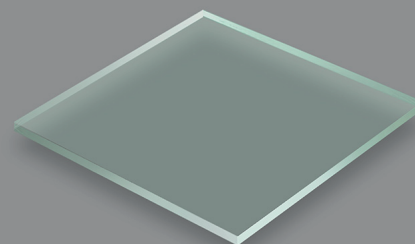

Стекло Ромбы
пескоструйные
6мм

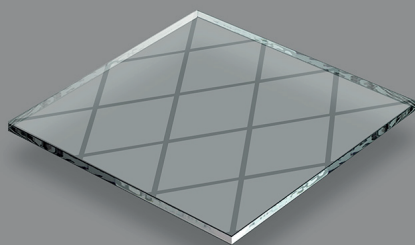


Стекло с
лазерной
гравировкой
6мм

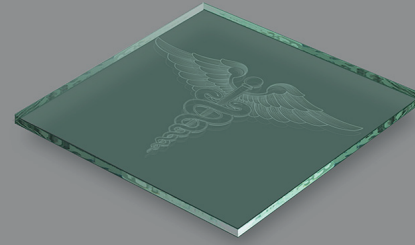


Стекло
Триплекс
6мм, 8 мм

Триплекс
противопожарный
EIW30 - 16мм, EIW60 - 24 мм

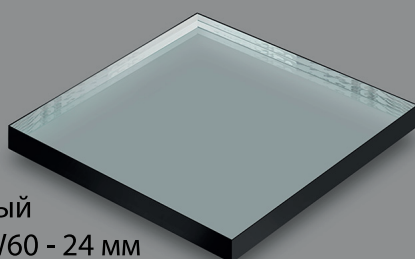


Стекло армированное
6мм

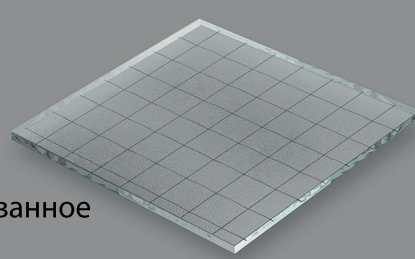


ЗАЩИТА ДВЕРЕЙ ПОРОГИ




Алюминиевая
кромка
для прямого
торца




Алюминиевая
кромка
для полотен с
обратной четвертью




Алюминиевая
притворная
планка




Отбойник из
нержавеющей
стали





Порог
стационарный
с одним контуром




Порог
стационарный
с нержавеющей
накладкой



Порог
стационарный
двухконтурный

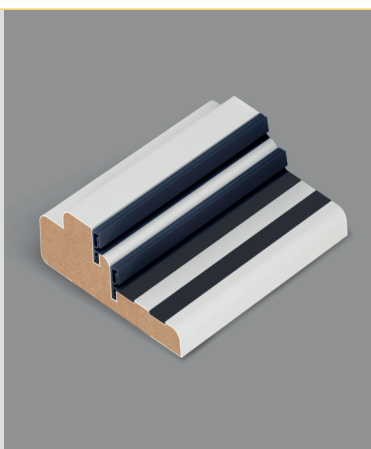

Порог
врезной
автоматический





Конструкция полотна:

Каркас из конструкционного бруса
заполнение полотна:

Сотовый картон - 40мм


Экструзионное ДСП 32 dB - 40 мм



Материал дверных коробок:

Дерево

Алюминий

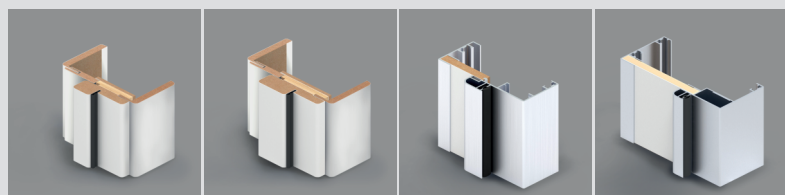

Типы облицовки:

CPL

HPL

SP

NF

PP

RAL

ОБЩЕГО НАЗНАЧЕНИЯ

Дополнительные опции к полотну:

алюминиевая кромка
алюминиевая притворная планка
отбойник из нержавеющей стали
усиление под доводчик

Типы открывания:

распашные
раздвижные
маятниковые

Виды стекла:

прозрачное 4 мм
матовое 4 мм
триплекс 6 мм, 8 мм
армированное 6 мм

Максимальные размеры полотна:

по высоте – 2700 мм
по ширине – 1200 мм





Конструкция полотна: каркас из конструкционного бруса

Экструзионное ДСП RW 32dB - 40 мм


Экструзионное ДСП RW36dB - 51 мм

Экструзионное ДСП RW38dB - 60 мм

Комбинированное RW 41dB - 60 мм

Комбинированное RW 43dB - 60 мм


Комбинированное RW 47dB - 70 мм

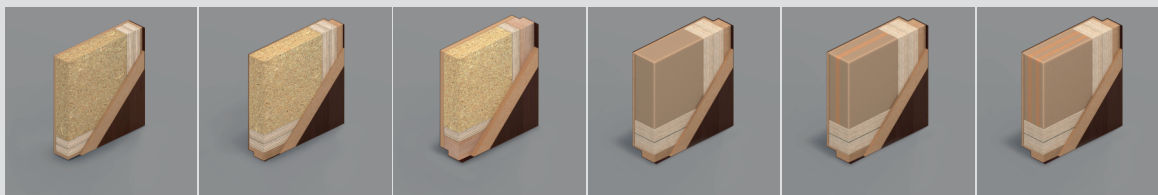

Материал дверных коробок:

Дерево

Алюминий

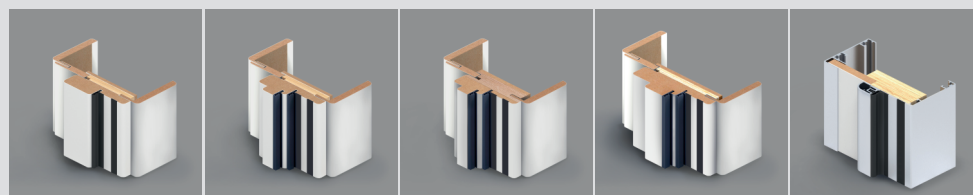

Типы облицовки:

CPL

HPL

SP

NF

PP

RAL

ПРОТИВОПОЖАРНЫЕ

Деревянные и комбинированные двери производятся согласно собственным техническим условиям.

Противопожарные двери соответствуют «Техническому регламенту о требованиях пожарной безопасности» (Федеральный закон №123-ФЗ от 22.07.2008, введен 1 мая 2009 года), и Техническому регламенту Евразийского экономического союза "О требованиях к средствам обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения" (ТР ЕАЭС 043/2017), ГОСТ Р 53307, ГОСТ Р 53303.

Фурнитура:

Алюминиевая кромка только для полотен толщиной 51мм
Отбойник из нержавеющей стали
Противопожарный автоматический или стационарный порог
Противопожарный замок из нержавеющей стали
Петли из нержавеющей стали
Ручка с нейлоновым покрытием, из нержавеющей стали или антипаника
Доводчик
Противопожарная вентиляционная решетка

Типы открывания:

распашные

Виды стекла:

пожаробезопасное EIW30 - 16мм
пожаробезопасное EIW60 - 24мм
Остекление не более 25% от площади


Максимальные размеры полотна:

по высоте – 2700 мм
по ширине – 1200 мм






Конструкция полотна: каркас из конструкционного бруса
 Экструзионное ДСП RW36dB - 51 мм
 Комбинированное RW 41dB - 60 мм
 Комбинированное RW 43dB - 60 мм
 Комбинированное RW 47dB - 70 мм

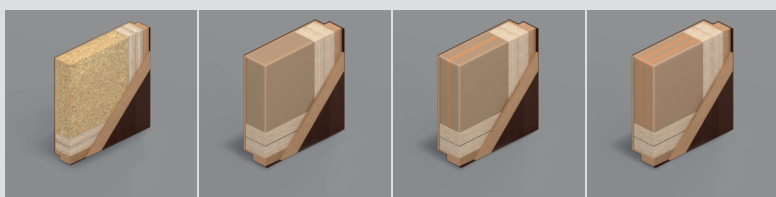

Материал дверных коробок:
 Дерево

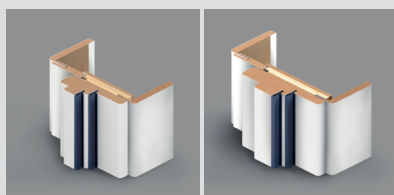

**Типы
 облицовки:**

CPL

HPL

SP

NF

PP

RAL

ЗВУКОИЗОЛЯЦИОННЫЕ

Дополнительные опции к полотну:

Алюминиевая кромка только для
полотен толщиной 51мм
Отбойник из нержавеющей стали
Автоматический или стационарный
порог
Скрытый доводчик


Типы открывания:

распашные

Максимальные размеры полотна:

по высоте – 2700 мм
по ширине – 1100 мм



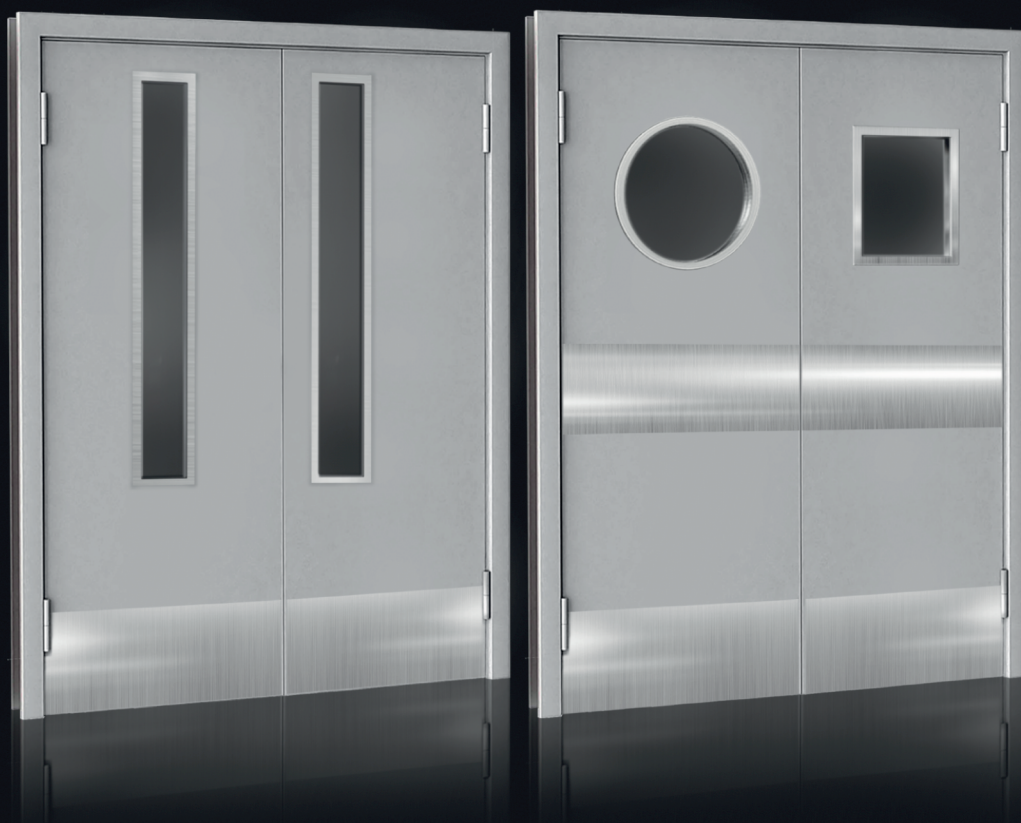

Маятниковые двери устанавливают на путях с реверсивным движением, поэтому глухие двери не рекомендуются!

Конструкция полотна:

каркас из конструкционного бруса
заполнение полотна - сотовый картон
толщина полотна 40 мм
материал штапика остекления МДФ
отделка штапика: пленка ПВХ, Эмаль



Виды остекления:

прозрачное 4мм, 6мм

Размеры иллюминаторов:

Ø 300мм, Ø 400мм, Ø 500мм

Максимальные рекомендованные размеры полотна:

по высоте 2400мм
по ширине 800мм

Типы облицовки:

CPL

HPL

SP


NF

PP

RAL


МАЯТНИКОВЫЕ

Дверные коробки для маятниковых полотен

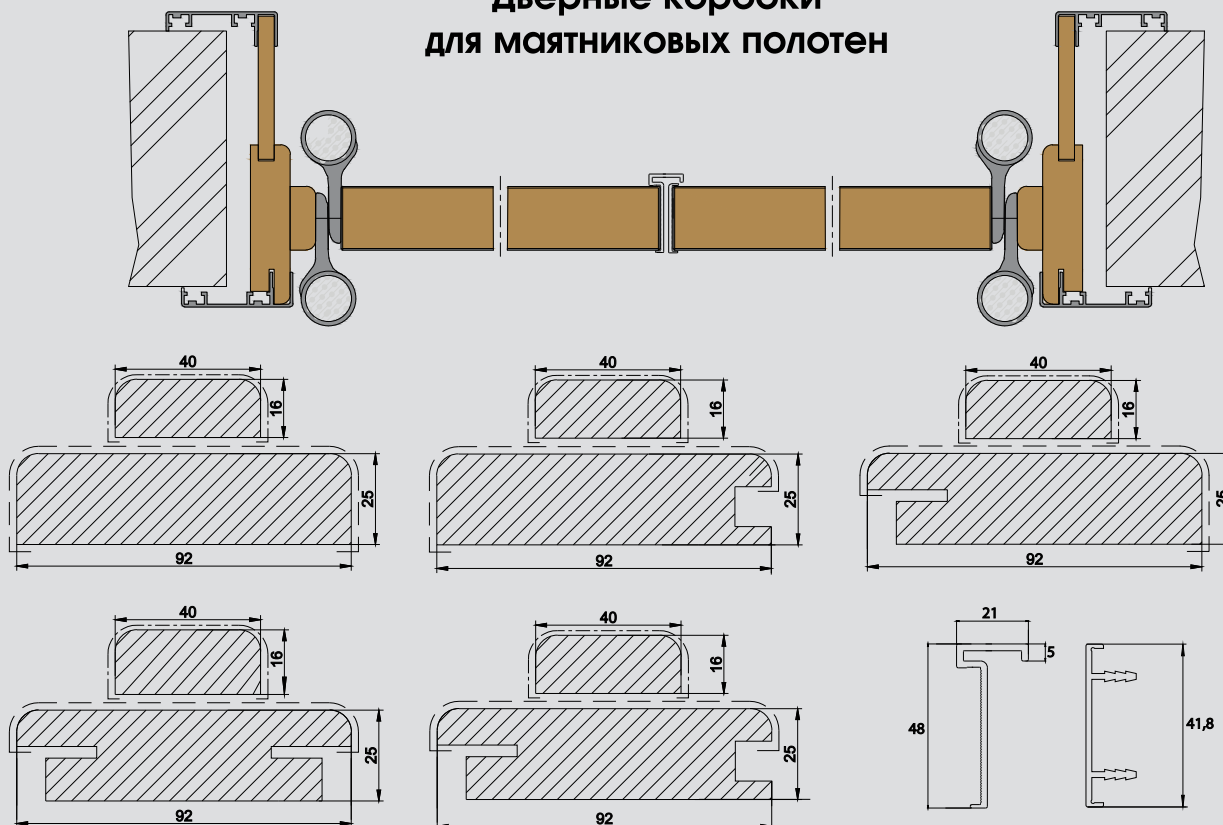

Материал дверных коробок:
Дерево

Материал наличника:
Дерево
Алюминий

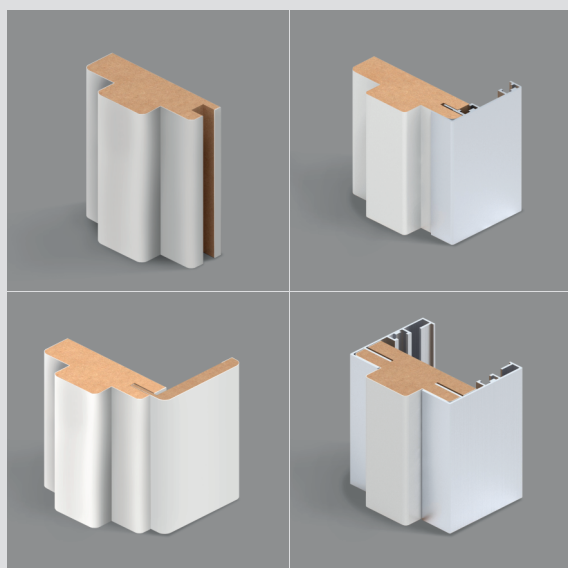



Конструкция полотна:

Каркас из конструкционного бруса
заполнение полотна:
Сотовый картон - 40мм
Экструзионное ДСП 32dB - 40мм



Материал дверных коробок:

алюминий



Виды стекла:

Прозрачное 4 мм
вклеено в одну плоскость
с полотном, размером
400x600, с черной
рамкой по периметру
стекла шириной 20мм

Опции:

Автоматический порог
Фурнитура из
нержавеющей стали
Алюминиевая кромка
Отбойник из
нержавеющей стали

Максимальные размеры полотна:

по высоте – 2700 мм
по ширине – 1200 мм


Типы облицовки:

CPL
0.5

HPL
0.6, 0.8

ЧИСТЫЕ ПОМЕЩЕНИЯ






серия ВОДОДЕЙ




Конструкция полотна:

каркас из алюминиевого профиля
заполнение полотна - пенополистирол
толщина полотна 40 мм
облицовка - пластик АБС 2мм
кромка полотна - алюминиевый каркас



Материал дверных коробок:
алюминий

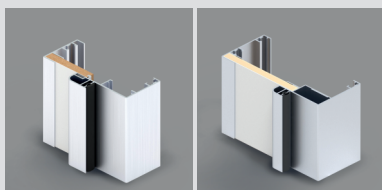

Типы открывания:
распашные однополые

Максимальные размеры полотна:

по высоте – 2080мм
по ширине – 980 мм

Типы облицовки:

ABS

ВЛАГОСТОЙКИЕ ДВЕРИ

Двери «Водолей» - это уникальная конструкция дверного блока, без использования древесных материалов, позволяющая устанавливать его в помещениях с повышенной влажностью.

Не деформируются под воздействием влаги.

Не подвержена гниению.

Каркас полотна из алюминиевого профиля.

Износостойкость покрытия.

Отсутствие роста микрофлоры на поверхности.

Возможность обработки дезинфицирующими растворами.

Устойчивость к перепадам температуры.





Конструкция полотна:

Каркас из конструкционного бруса


Каркас из массива ясеня (EIS60)

Заполнение полотна:

Сотовый картон

Экструзионное ДСП

Комбинированное заполнение

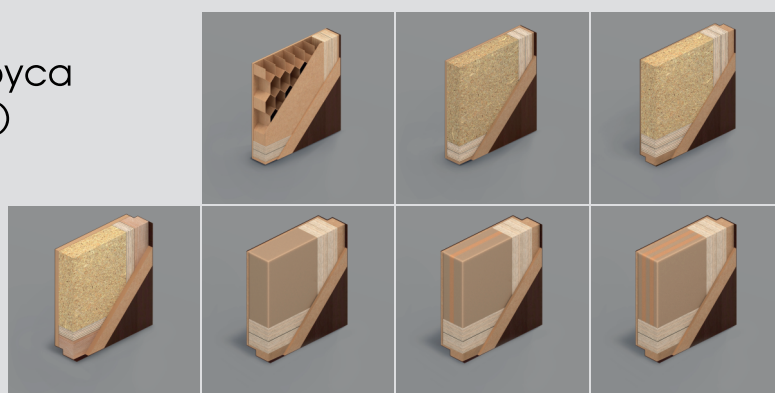


Материал дверных коробок:

Дерево

Типы открывания :

Распашные

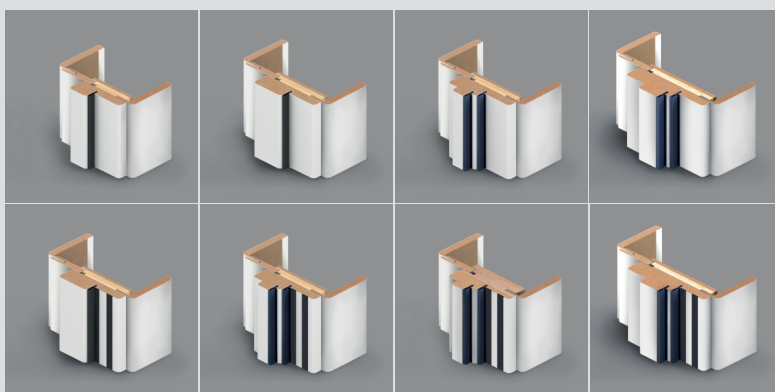

Толщина полотна для стандартных дверей:

Сотовый картон – 40 мм
ДДП EIS 30 RW 32 dB – 40 мм

Толщина полотна для противопожарных и звукоизоляционных дверей

Экструзионное ДСП RW 32dB - 40 мм
Экструзионное ДСП RW36dB - 51 мм
Экструзионное ДСП RW38dB - 60 мм
Комбинированное RW 41dB - 60 мм
Комбинированное RW 43dB - 60 мм
Комбинированное RW 47dB - 70 мм

*в звукоизоляционных полотнах фрезеровка не доходит до края полотна и отсутствует остекление

Виды стекла:

матовое
с пескоструйной обработкой
с алмазной гравировкой

Максимальные размеры полотна:

по высоте - 2700мм
по ширине - 1200 мм

Тип облицовки:

эмаль
эмаль с патиной + лак

Покрывтие:

индивидуальная окраска

RAL NCS





Конструкция полотна:

Каркас из конструкционного бруса


Каркас из массива ясеня (EIS60)

Заполнение полотна:

Сотовый картон

Экструзионное ДСП

Комбинированное заполнение

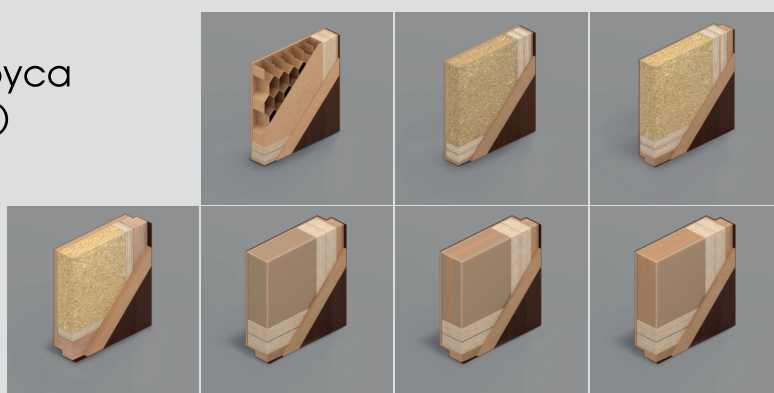


Материал дверных коробок:

Дерево

Типы открывания :

Распашные

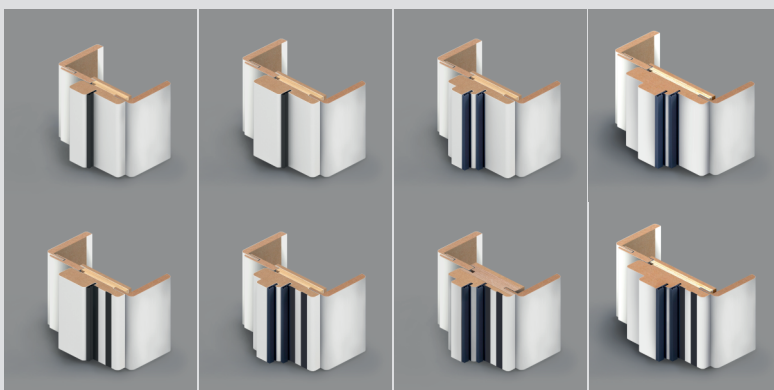

Толщина полотна для стандартных дверей:

Сотовый картон – 40 мм
ДДП EIS 30 RW 32 dB – 40 мм

Толщина полотна для противопожарных и звукоизоляционных дверей

Экструзионное ДСП RW 32dB - 40 мм
Экструзионное ДСП RW36dB - 51 мм
Экструзионное ДСП RW38dB - 60 мм
Комбинированное RW 41dB - 60 мм
Комбинированное RW 43dB - 60 мм
Комбинированное RW 47dB - 70 мм

* звукоизоляционные полотна не имеют остекления

Виды стекла:

матовое
с пескоструйной обработкой
с алмазной гравировкой

Максимальные размеры полотна:

по высоте - 2700мм
по ширине - 1200 мм

Тип облицовки:

эмаль
эмаль с патиной + лак

Покрытие:

индивидуальная окраска

RAL

NCS





Конструкция полотна:

Каркас из конструкционного бруса


Каркас из массива ясеня (EIS60)

Заполнение полотна:

Сотовый картон

Экструзионное ДСП

Комбинированное заполнение

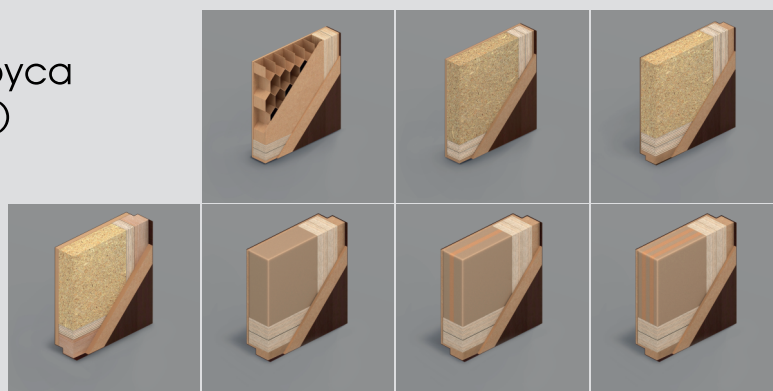


Материал дверных коробок:

Дерево

Типы открывания :

Распашные

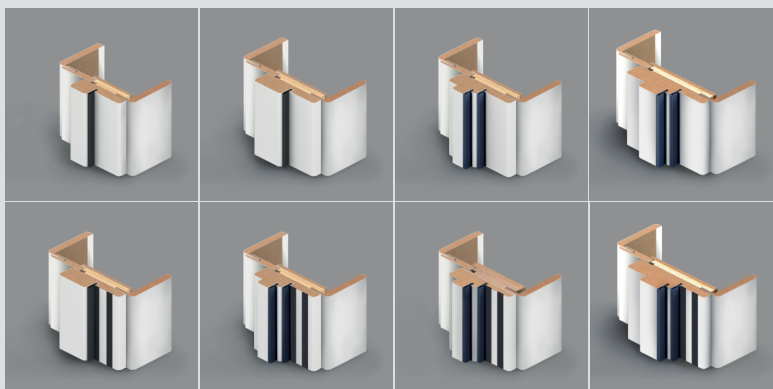

Толщина полотна для стандартных дверей:

Сотовый картон – 40 мм
ДДП EIS 30 RW 32 dB – 40 мм

Толщина полотна для противопожарных и звукоизоляционных дверей

Экструзионное ДСП RW 32dB - 40 мм
Экструзионное ДСП RW36dB - 51 мм
Экструзионное ДСП RW38dB - 60 мм
Комбинированное RW 41dB - 60 мм
Комбинированное RW 43dB - 60 мм
Комбинированное RW 47dB - 70 мм

* звукоизоляционные полотна не имеют остекления

Виды стекла:

матовое
с пескоструйной обработкой
с алмазной гравировкой

Максимальные размеры полотна:

по высоте - 2700мм
по ширине - 1200 мм

Тип облицовки:

эмаль
эмаль с патиной + лак

Покрытие:

индивидуальная окраска

RAL

NCS





Конструкция полотна:

Каркас из конструкционного бруса

Каркас из массива ясеня (EIS60)

Заполнение полотна:

Сотовый картон

Экструзионное ДСП

Комбинированное заполнение




Материал дверных коробок:

Дерево

Типы открывания :

Распашные

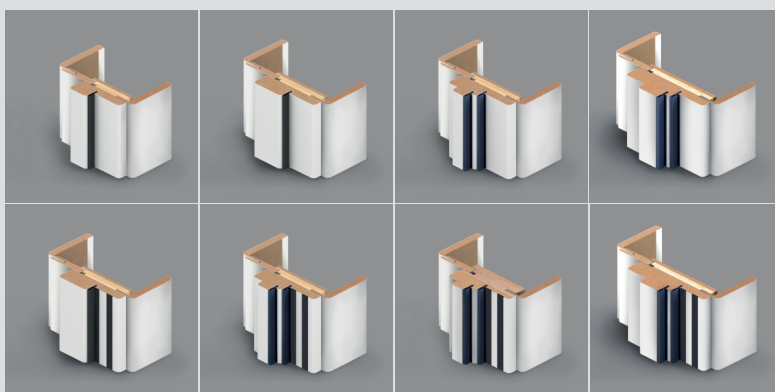

Толщина полотна для стандартных дверей:

Сотовый картон – 40 мм
ДДП EIS 30 RW 32 dB – 40 мм

Толщина полотна для противопожарных и звукоизоляционных дверей

Экструзионное ДСП RW 32dB - 40 мм
Экструзионное ДСП RW36dB - 51 мм
Экструзионное ДСП RW38dB - 60 мм
Комбинированное RW 41dB - 60 мм
Комбинированное RW 43dB - 60 мм
Комбинированное RW 47dB - 70 мм

* звукоизоляционные полотна не имеют остекления

Виды стекла:

матовое
с пескоструйной обработкой
с алмазной гравировкой

Максимальные размеры полотна:

по высоте - 2700мм
по ширине - 1200 мм

Тип облицовки:

эмаль
эмаль с патиной + лак

Покрывтие:

индивидуальная окраска

RAL

NCS





Конструкция полотна:

Каркас из конструкционного бруса


Каркас из массива ясеня (EIS60)

Заполнение полотна:

Сотовый картон

Экструзионное ДСП

Комбинированное заполнение

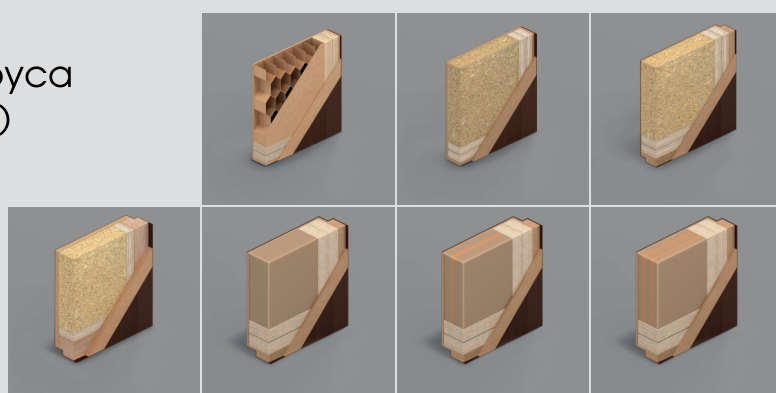


Материал дверных коробок:

Дерево

Типы открывания :

Распашные

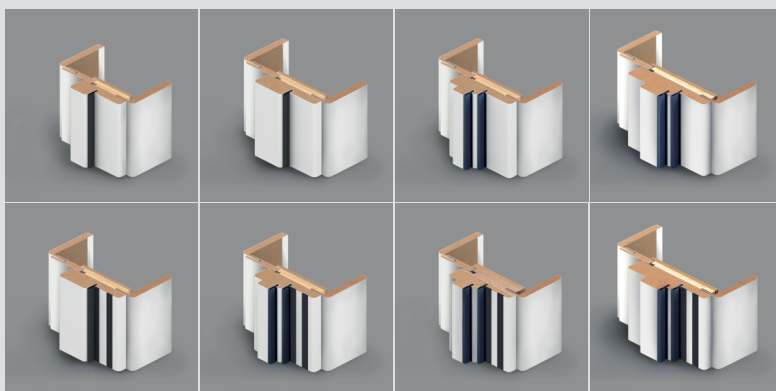

Толщина полотна для стандартных дверей:

Сотовый картон – 40 мм
ДДП EIS 30 RW 32 dB – 40 мм

Толщина полотна для противопожарных и звукоизоляционных дверей

Экструзионное ДСП RW 32dB - 40 мм
Экструзионное ДСП RW36dB - 51 мм
Экструзионное ДСП RW38dB - 60 мм
Комбинированное RW 41dB - 60 мм
Комбинированное RW 43dB - 60 мм
Комбинированное RW 47dB - 70 мм

* звукоизоляционные полотна не имеют остекления

Виды стекла:

матовое
с пескоструйной обработкой
с алмазной гравировкой

Максимальные размеры полотна:

по высоте - 2700мм
по ширине - 1200 мм

Покрытие:

индивидуальная окраска

RAL

NCS

SP





Конструкция полотна:

Каркас из конструкционного бруса
Каркас из массива ясеня (EIS60)

Заполнение полотна:

Экструзионное ДСП
Комбинированное заполнение



Материал дверных коробок:

Дерево
Алюминий

Типы открывания :

Распашные



Толщина полотна:

Экструзионное ДСП RW 32dB - 40 мм

Экструзионное ДСП RW36dB - 51 мм

Экструзионное ДСП RW38dB - 60 мм

Комбинированное RW 41dB - 60 мм

Комбинированное RW 43dB - 60 мм

Комбинированное RW 47dB - 70 мм

* в звукоизоляционных полотнах фрезеровка не доходит до конца полотна

Опции:

Изготовление фрезеровок
по индивидуальным эскизам

Максимальные размеры полотна:

по высоте - 2700мм

по ширине - 1200 мм

Покрытие:

индивидуальная окраска

RAL

NCS






Конструкция полотна:

Каркас из конструкционного бруса
Каркас из массива ясеня (EIS60)

Заполнение полотна:

Экструзионное ДСП
Комбинированное заполнение

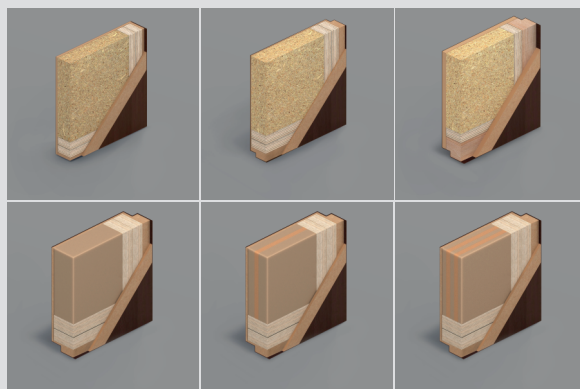


Материал дверных коробок:

Дерево
Алюминий

Типы открывания :

Распашные
Раздвижные

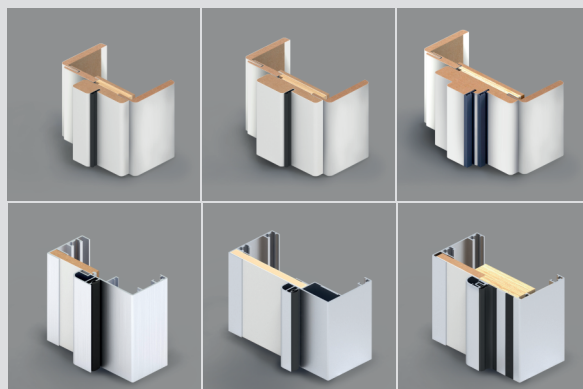

Толщина полотна для стандартных дверей:

Сотовый картон – 40 мм
ДДП EIS 30 RW 32 dB – 40 мм

Толщина полотна для противопожарных и звукоизоляционных дверей

Экструзионное ДСП RW 32dB - 40 мм
Экструзионное ДСП RW36dB - 51 мм
Экструзионное ДСП RW38dB - 60 мм
Комбинированное RW 41dB - 60 мм
Комбинированное RW 43dB - 60 мм
Комбинированное RW 47dB - 70 мм

* звукоизоляционные полотна не имеют остекления

Максимальные размеры полотна:

по высоте - 2700мм
по ширине - 1200 мм

Покрытие:

индивидуальная окраска

RAL

NCS

SP





Конструкция полотна:

Каркас из конструкционного бруса


Каркас из массива ясеня (EIS60)

Заполнение полотна:

Сотовый картон

Экструзионное ДСП

Комбинированное заполнение

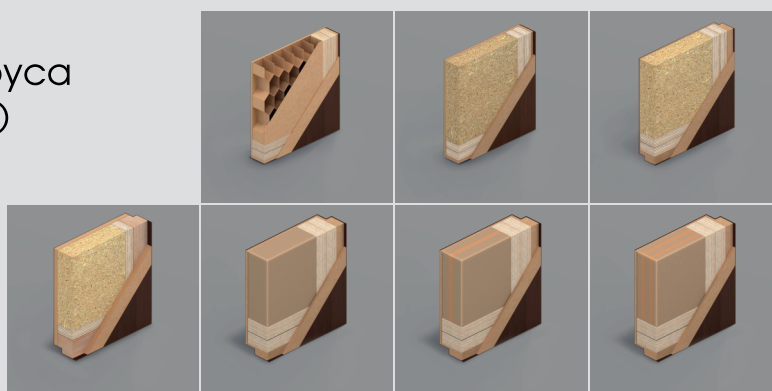

Материал дверных коробок:

Алюминий

Типы открывания :

Распашные



СКРЫТЫЕ ДВЕРИ

Толщина полотна:

ДДП EIS30 RW 32 dB - 40 mm
 ДДП EIS30 RW 36 dB - 51 mm
 ДДП EIS60 RW 38 dB - 60mm
 ДДП EIS30 RW 41 dB - 60 mm
 ДДП EIS30 RW 43 dB - 60 mm
 ДДП EIS30 RW 47 dB - 70 mm

Максимальные размеры полотна:

по высоте - 2700мм
 по ширине - 1200 мм

Фурнитура:

Скрытые дверные петли
 Магнитные дверные замки
 Автоматический порог
 Скрытый доводчик

Типы

облицовки :

CPL

HPL

SP

NCS

RAL

Самостоятельная

отделка полотна:

Оклейка обоями
 Отделка декоративной
 штукатуркой
 Покраска
 интерьерной краской







Монтаж дверной коробки следует производить до отделки стены, заблаговременно определиться с видом двери и подготовить проем соответствующим образом. Завершив отделку стены после установки дверной коробки, можно приступать к установке полотна, отрегулировав его положение и зазоры с помощью скрытых петель.

Mystery 1 (на себя)

Правое открывание




Левое открывание




Mystery 2 (от себя)

Правое открывание



Левое открывание




Типы открывания :

MYSTERY 1 PULL -
невидима при
открывании на себя


MYSTERY 2 PUSH -
невидима при
открывании от себя

СКРЫТЫЕ ДВЕРИ

Отделка дверных блоков MYSTERY 1 и MYSTERY 2

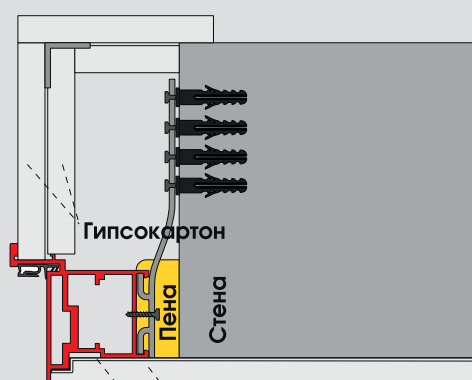

Отделка при
открывании на себя

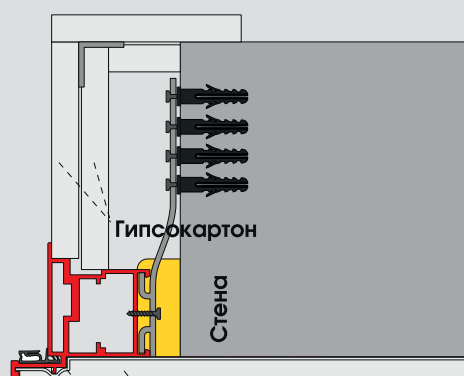

Отделка при
открывании от себя

Во избежание ошибок при отделке стен, рекомендуется согласовать конструктив монтажного узла с менеджером компании!

Перед отделкой штукатуркой укрепляется монтажный шов. Видимые части скрытой петли закрываются алюминиевым монтажным скотчем, поверх него наклеивается армирующая штукатурная сетка.

Отделка монтажного шва и стены осуществляется гипсовой высокопрочной шпаклевкой добавлением модифицирующих полимеров Knauf Uniflott

Для дверей со скрытой коробкой MYSTERY 2 PUSH, возможно применение замков только с магнитной защелкой. Применение замков с классической защелкой приведет к ее контакту с доборным элементом.

Для противопожарных дверей со скрытой коробкой MYSTERY 2 EI 30 PUSH применение магнитных замков не допустимо. В этом случае необходимо смешать добор для свободного хода металлической защелки.

*для более подробной информации по установке скрытых дверей, вы можете ознакомиться с инструкциями по монтажу на нашем сайте



Представляем двери Keramo: Изысканный дизайн и непревзойденная долговечность.

Двери Keramo – Оснащены современной скрытой коробкой Mystery-1PULL, Mystery-2PUSH или Prime. Прочная конструкция, основанная на алюминиевом каркасе и усиленная алюминиевой кромкой по всему периметру полотна, обеспечивает исключительную надежность и долговечность.

Покрытие дверей Keramo представлено двумя премиальными материалами:

Керамогранит: Эстетичное и невероятно прочное решение. Керамогранитное покрытие устойчиво к влаге и износу, обеспечивая долгий срок службы. Выбирайте из 69 завораживающих текстур – от имитации бетона и мокрой штукатурки до натурального камня, дерева и металла. Более того, керамогранитные листы идеально подходят для создания стеновых панелей, позволяя добиться единого, гармоничного пространства, где дверь становится естественным продолжением стены.


Стемалит (эмалит): Современный и эффектный материал. Стемалит – это закаленное стекло с керамической краской, запеченной на его поверхности. Благодаря высокотемпературной обработке, краска становится неотъемлемой частью стекла, приобретая исключительную стойкость к царапинам, влаге, перепадам температур, кислотам и щелочам. Это гарантирует безупречный внешний вид на долгие годы.

ДВЕРИ С КЕРАМОГРАНИТОМ



Конструкция полотна:

Каркас из конструкционного алюминия с алюминиевой кромкой

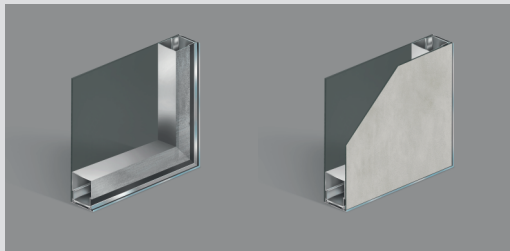

Материал дверных коробок:

Алюминий

Типы открывания :

Распашные



Фурнитура:

Скрытые дверные петли
Магнитные дверные замки
Автоматический порог
Скрытый доводчик

Покрытие:

керамогранит 3.5 мм
Стемалит 4 мм
Индивидуальная окраска

RAL

NCS

Максимальные размеры полотна:


по высоте - 3000мм
по ширине - 1100 мм



Дверные ручки
из
нержавеющей
стали



Дверные ручки
скобы
из
нержавеющей
стали

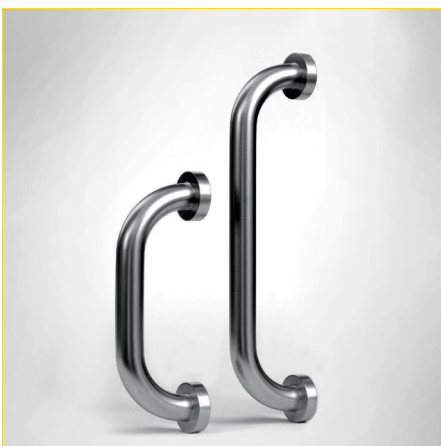


Накладная
антипаника



Карточные
петли
из
нержавеющей
стали



Скрытые петли

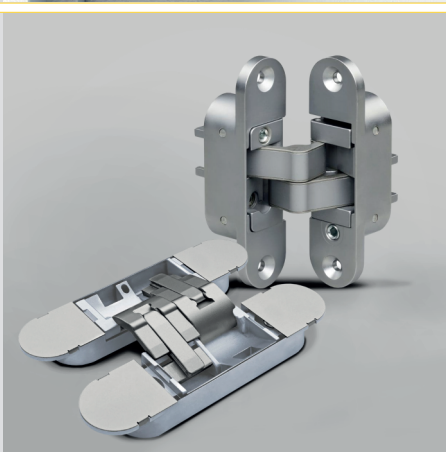

Петли
маятниковые



Дверной
доводчик
с рычажной
тягой



Дверной
доводчик
со скользящей
тягой



*для более подробной информации обращайтесь к менеджерам компании

ФУРНИТУРА



Дверной
доводчик
скрытый



Дверной
синхронизатор
закрывания



Автоматическая
система
открывания
дверей



Автоматический
порог



Противопожарный
замок
под ключ
без функции
антипаника



Противопожарный
замок
под ключ
с функцией
антипаника




Межкомнатный
замок
под завертку



Межкомнатный
магнитный
замок
под цилиндр



*для более подробной информации обращайтесь к менеджерам компании



СОТРУДНИЧЕСТВО

Приглашаем к сотрудничеству архитекторов, дизайнеров, строительные организации и компании, занимающиеся комплектацией объектов!

Мы стремимся к максимальному удовлетворению потребностей наших клиентов, предлагая продукцию высокого качества и постоянно расширяя ассортимент в соответствии с вашими запросами.

Мы обеспечиваем комплексное сопровождение проектов от разработки до ввода в эксплуатацию, включая консультации по подбору дверей с учетом специфики объекта и назначения помещений.

Для наших партнеров мы предлагаем:

Обучение: Предоставляем рекламные материалы и образцы продукции.

Персональное сопровождение: За каждым проектом закрепляется персональный менеджер.

Выезд специалиста: Возможен выезд нашего специалиста на объект с гарантией конфиденциальности.

Техническая поддержка: Помощь в расчетах и согласованиях, предоставление конструкторской документации.

Доставка:


Мы осуществляем доставку продукции нашей фабрики непосредственно на объекты в любой регион России. Условия доставки и упаковки уточняйте у наших менеджеров при оформлении заказа.

Рекомендация:

При доставке сборным грузом по России рекомендуем заказывать индивидуальную упаковку для защиты изделий от повреждений.

ДЛЯ ЗАПИСЕЙ





ДЛЯ ЗАПИСЕЙ

